

ProLock Alu Standaard Dubbel


Beschrijving

De ProLock Alu Standaard Dubbel-inspectieluiken zijn samengesteld uit een vast en een uitneembaar aluminium kader. Het opengaande deel is standaard voorzien van twee gipskartonplaten van 12,5 mm dikte met verhoogde waterwerendheid (type DH2 volgens NBN EN 520). Openen en sluiten met behulp van snaplock-veersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan openvallen. Het uitneembare kader is voorzien van een stofwerend profiel.

Toepassingsgebied

ProLock Alu Standaard Dubbel-inspectieluiken worden toegepast in Gyproc-plafonds of -wanden om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken. De inbouwdiepte bedraagt 25 mm, waardoor het luik perfect in het wand- of plafondvlak wordt geïntegreerd. Het luik kan in lokalen worden gebruikt met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheidsgraad.

Dit luik is geschikt voor standaardtoepassingen in Gyproc-constructies met totale plaatdikte 25 mm.

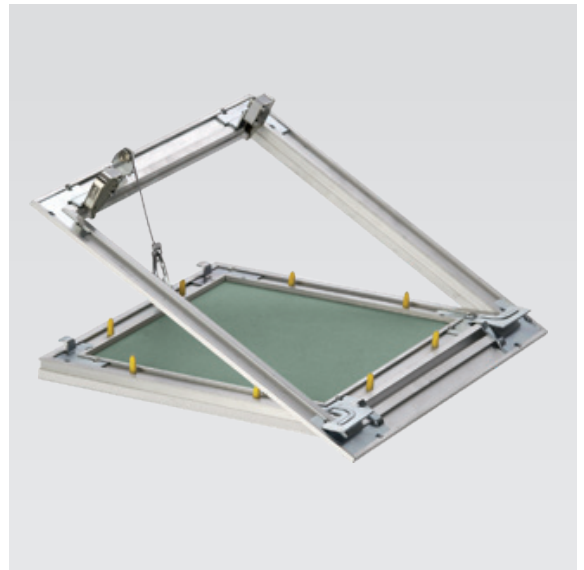

Montage

Raadpleeg de ProLock-montage-instructies.

Algemene kenmerken

- Vast buitenkader en uitneembaar binnenkader vervaardigd uit aluminium, materiaaldikte 2 mm
- Speling tussen binnen- en buitenkader gemiddeld 1 mm
- Inbouwdiepte 25 mm
- Voorzien van minstens 2 snaplock-veersluitingen
- Veiligheidskabel(s)
- 2 gipskartonplaten type DH2 volgens NBN EN 520, dikte 12,5 mm

Afmetingen en gewicht

L x B (mm)*	Gewicht (kg)	Inbouwdiepte (mm)	Aantal per verpakking
200 x 200	1,8	25	1 stuk
300 x 300	3		
400 x 400	4,5		
500 x 500	6,5		
600 x 600	9		

(*) standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag.