

ProLock Steel Plafond Sf 30

Beschrijving


ProLock Steel Plafond Sf 30-inspectieluiken zijn samengesteld uit een vast- en een uitneembaar kader, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. Het opengaande deel is standaard voorzien van een gipskartonplaat van 15 mm dikte met verhoogde brandwerendheid (type DFH2 volgens NBN EN 520).

Openen en sluiten met behulp van snaplock-veersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan openvallen. Het uitneembare kader is uitgerust met een brandwerende zwelband.

Toepassingsgebied

ProLock Steel Plafond Sf 30-inspectieluiken worden toegepast in Gyproc-plafonds om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te kunnen maken voor inspectie en onderhoudswerken. De inbouwdiepte bedraagt 15 mm, waardoor het luik perfect in het wand- of plafondvlak wordt geïntegreerd. Het luik kan in lokalen worden gebruikt met een tijdelijke hoge relatieve vochtigheidsgraad.

Dit luik is geschikt voor Gyproc-plafonds met brandstabiliteit van 30 minuten, met plaatdikte 15 mm.

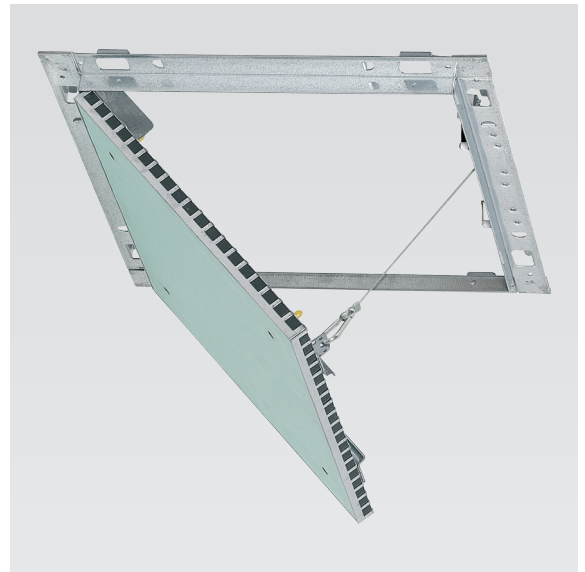

Montage

Raadpleeg de ProLock-montage-instructies.

Algemene kenmerken

- Vast buitenkader en uitneembaar binnenkader uit gegalvaniseerd staal, materiaaldikte 1,5 mm
- Speling tussen binnen- en buitenkader gemiddeld 1 mm, voorzien van brandwerende zwelband
- Inbouwdiepte 15 mm
- Voorzien van minstens 2 snaplock-veersluitingen
- Veiligheidskabel(s)
- Gipskartonplaat type DFH2 volgens NBN EN 520, dikte 15 mm
- Brandstabiliteit **Sf30** volgens proefverslag **Ulg 1043B**

Afmetingen en gewicht

| L x B (mm)* | Gewicht (kg) | Inbouwdiepte (mm) | Aantal per verpakking |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 200 x 200 | 1,5 | 15 | 1 stuk |
| 300 x 300 | 2,5 | | |
| 400 x 400 | 4 | | |
| 500 x 500 | 5,5 | | |
| 600 x 600 | 7,5 | | |
| 600 x 800 | 9,5 | | |

(*) standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag.
Maximale afmetingen volgens proefverslag: 800 x 600 mm.