


## PA40/120 Akoestische hanger

### Beschrijving

Universele akoestische hanger in gegalvaniseerd staal.

### Toepassingsgebied

- Montagevriendelijke ophanging voor Metal Stud plafonds
- Geïntegreerd hoogelastisch dempingsdeel
- Zeer goede uitrichtmogelijkheden en hoogte-instelling d.m.v. draadstangen
- Ambachtelijke uitvoering als hoek of dubbelhoek
- Veelvuldige bevestigingsmogelijkheden aan het kanaal door klinknagels, boorschroeven of bouten tot en met M8 in het sleufgat
- Directe bevestiging aan het bouwwerk mogelijk
- Dempingswaarde gemiddeld tot 17 dB(A)
- Geteste geluiddemping.

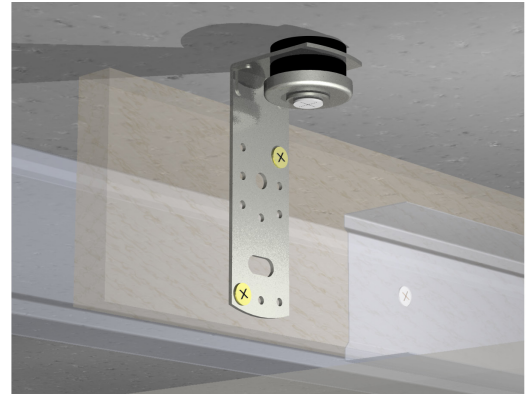

### Afmetingen

Benaming	PA40/120
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	40
Dikte (mm)	3
Max. toelaatbare belasting	800 N
Dempingswaarde gemiddeld tot	17 dB(A)
Verpakking	50 stuks per doos